e11 SENSOR

180° motion security detector



Detetores de movimentos

Motion detectors

FICHA TÉCNICA / *DATA SHEET*

N.º de artigo / *Article number*: 006.016.011

Descrição de funções

- LED nocturno: 0.5W (28 lumen).
- Carga das lâmpadas incandescentes: 1000W max.
- Carga das lâmpadas halogéneo: 1000W max.
- Carga das lâmpadas fluorescentes: 480W max.
- Carga das lâmpadas compactas-fluorescentes: 150W max.
- Carga das lâmpadas LED: 150W max.
- Bi-Volt (100-240V).

Features


- *Night LED: 0.5W (28 lumen).*
- *Load of incandescent lamps: 1000W max.*
- *Load of halogen lamps: 1000W max.*
- *Load of fluorescent lamps: 480W max.*
- *Load of compact fluorescent lamps: 150W max.*
- *LED lamp load: 150W max.*
- *Bi-Volt (100-240V).*

Dados técnicos / *Technical data*


Tensão em modo de operação | *Operating voltage*	220-240V AC
Frequência | *Frequency*	50 Hz
Consumo em stand-by | *Stand-by consumption*	0,5 W
Número de canais | *Number of channels*	1
Tipo de montagem | *Installation type*	Montagem no teto / *Ceiling installation*
Intervalo de ajuste da luminosidade | *Setting range brightness*	3 ... 2000 Lux
Potência de comutação da Luz | *Switching capacity light*	10 A (a 230 V AC, cos φ = 1), 6 A (a 230 V AC, cos φ = 0,6), 3 AX (a 230 V AC, cos φ = 0,3)
Ângulo de deteção | *Detection angle*	180°
Distância de deteção | *Detection distance*	12 m
Ângulo ajustável do suporte opcional *Optional bracket adjustable angle*	Até 45 ° para cima/baixo a cabeça PIR para o foco da área de deteção / *Up to 45° up/down PIR head to focus detection area*
Altura de montagem | *Installation height*	1,5 a 1,8 m Parede / *Wall* 2,0 a 3,5 m Teto / *Ceiling*
Tempo de funcionamento da luz *Light switch-off delay*	5 s ... 12 m
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo *Incandescent lamp load and halogen*	1000 W
Carga das lâmpadas fluorescentes | *Fluorescent lamp load*	400 VA
Lâmpada LED | *LED lamp*	150 W
Classe de proteção | *Protection class*	II
Temperatura ambiente | *Ambient temperature*	-20 °C ... +40 °C
Tipo de proteção | *Type of protection*	IP54
Acessório de montagem no teto | *Ceiling mount accessory*	com ajuste 15° / *With 15° adjustment*
Segurança | *Safety*	CE

Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*

Esquemas de ligação
Connection example

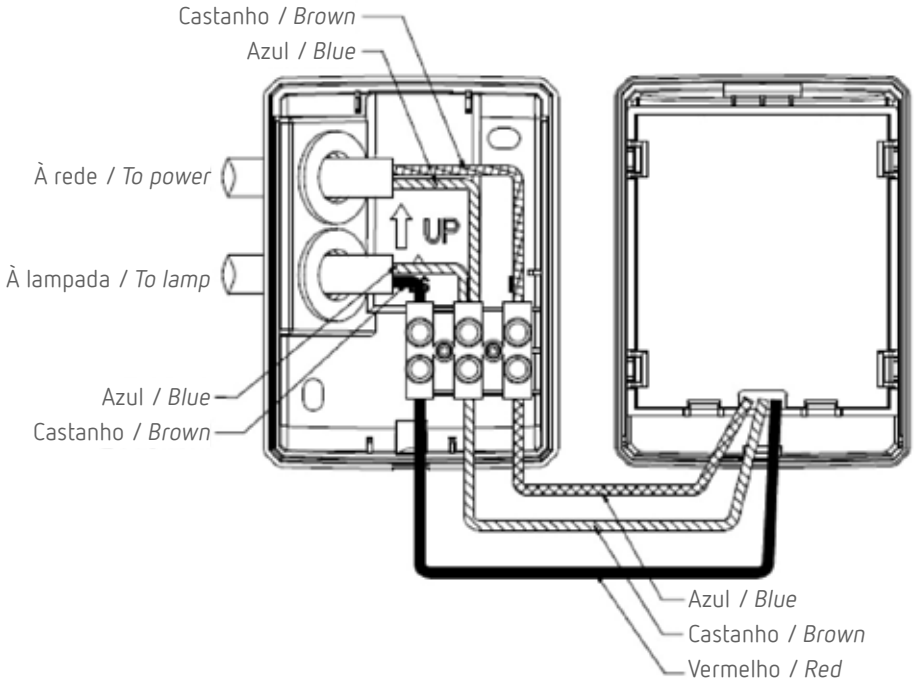

Área de deteção / *Detection range*

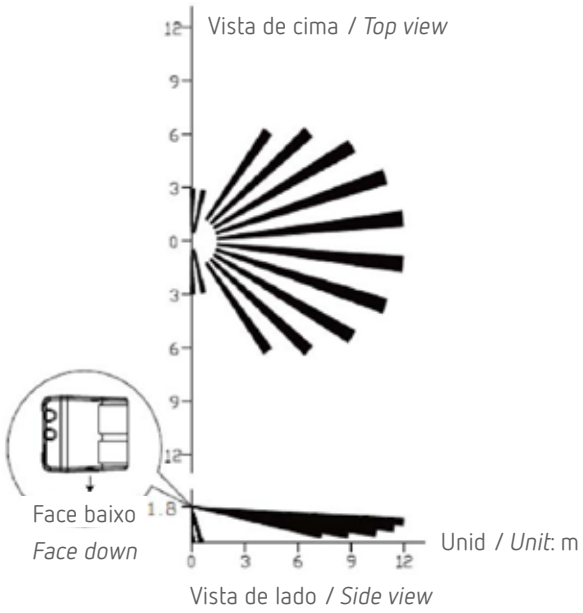

Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*