e16 SENSOR

IP65 twilight switch



Sonda crepuscular

Twilight switch

FICHA TÉCNICA / *DATA SHEET*

N.º de artigo / *Article number*: 006.016.016

Descrição de funções

- Carga das lâmpadas incandescentes e halogéneo: 2300W max.
- Carga das lâmpadas economizadoras e fluorescentes: 105W e 700W max.
- Carga das lâmpadas LED: 140W max.

Features

- *FLoad of incandescent and halogen lamps: 2300W max.*
- *Load of energy-saving and fluorescent lamps: 105W and 700W max.*
- *Load of LED lamps: 140W max.*

Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*

e16 SENSOR
IP65 twilight switch


FICHA TÉCNICA / *DATA SHEET*
N.º de artigo / *Article number*: 006.016.016

Dados técnicos / *Technical data*


Tensão de alimentação | *Supply voltage*	230V/AC 50/60Hz
Tipo de coneção, desconeção e aparelho | *Type of connection, disconnection and device*	1 / B / Electrónico / *Electronic*
Caracteristicas do dispositivo de interupção *Interrupt device features*	Relé com contacto unipolar NA polarizado *Relay with polarized NA unipolar contact* 16A/250VAC
Potência máxima aplicavél | *Maximum applicable power*	Incandescente / *Incandescent*: 2300W Fluorescente / *Fluorescent*: 700W LED: max. 7 lâmpadas / *bulbs* (7W ... 15W)
Secção maxima dos cabos nos bornes | *Maximum cross-section of cables at the terminals*	2,5mm^2
Tipo de isolamento | *Insulation type*	Classe II
Grau de protecção | *Degree of protection*	IP65
Poluição | *Pollution*	Normal
Elemento fotossensível | *Photosensitive element*	Fotodiodo / *Photodiode*
Entrada de intervenção | *Intervention input*	2 ... 200 Lux regulável / adjustable
Temporização ao trabalho | *Work timing*	aprox. 25s
Temperatura de funcionamento | *Operating temperature*	-30 ... 60°C
Temperatura de armazenamento | *Storage temperature*	-30 ... 65°C
Instalação | *Installation*	Exterior (ex. Poste) / *Exterior (eg Post)*
Norma de referencia para marcação CE | *Reference standard for CE marking*	LVD EN60669-2-1 / EMC EN60669-2-1

Esquemas de ligação
Connection example


OPÇÃO A
OPTION A



OPÇÃO B
OPTION B



Diagramas dimensionais
Scale drawings

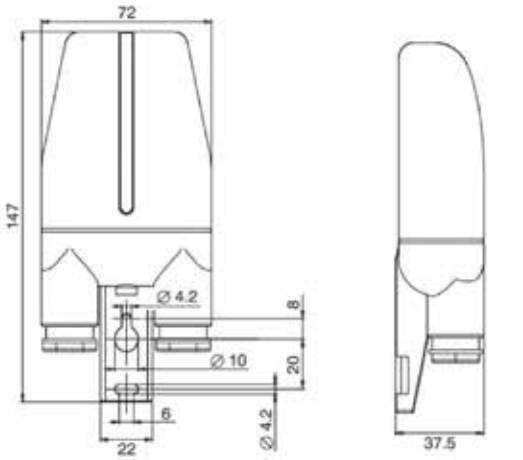

Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*