e2.3.IP SENSOR

190° motion detector



Detetores de movimentos

Motion detectors

FICHA TÉCNICA / *DATA SHEET*

N.º de artigo / *Article number*: 006.015.002.3.IP

Descrição de funções

- Identifica o dia e a noite: Pode ajustar num ambiente diferente de luminosidad.
- O detetor pode trabalhar durante a noite e o dia quando é ajustado na posição máxima.
- Pode trabalhar num ambiente de luz inferior a 3 Lux quando ajustado na posição minima. Como padrão de ajuste use a função "test".
- Retardamento é adicionado continuamente: Quando o detetor detecta novamente movimento, reinicia a contagem de tempo.
- Retire a cobertura frontal e ajuste o interruptor: "ON, "OFF, "PIR", "LUX", "TIME".
- Atecção à direção ao andar no raio do detetor durante o procedimento de testes.

Features

- *Identifies day and night: You can adjust in different lighting environment.*
- *The detector can work both night and day when it is set to the maximum position.*
- *It can work in a light environment of less than 3 Lux when set to minimum position. As adjustment pattern use the "test" function.*
- *Delay is added continuously: When the detector detects motion again, it starts timing again.*
- *Remove the front cover and set the switch: "ON, "OFF, "PIR", "LUX", "TIME".*
- *Attention to the direction when walking within the detector radius during the testing procedure.*


Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*

Dados técnicos / *Technical data*

Tensão em modo de operação | *Operating voltage*	220-240V AC
Frequência | *Frequency*	50 Hz
Consumo em stand-by | *Stand-by consumption*	0,5 W
Número de canais | *Number of channels*	1
Tipo de montagem | *Installation type*	Montagem na parede / *Wall installation*
Intervalo de ajuste da luminosidade | *Setting range brightness*	3 ... 2000 Lux
Potência de comutação da Luz | *Switching capacity light*	10 A (a 230 V AC, cos φ = 1), 6 A (a 230 V AC, cos φ = 0,6), 3 AX (a 230 V AC, cos φ = 0,3)
Ângulo de deteção | *Detection angle*	190°
Alcance de deteção | *Detection range*	10 m
Altura de montagem | *Installation height*	1 ... 1,8 m
Tempo de funcionamento da luz *Light switch-off delay*	10 s ... 7 m
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo *Incandescent lamp load and halogen*	500 W
Lâmpada LED | *LED lamp*	200 W
Classe de proteção | *Protection class*	II
Temperatura ambiente | *Ambient temperature*	-20 °C ... +40 °C
Tipo de proteção | *Type of protection*	IP55


Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*

Esquemas de ligação
Connection example



NÃO COLOQUE O DETETOR
DIRETAMENTE À CORRENTE


DO NOT PLACE THE DETECTOR
DIRECTLY ON CURRENT




Ligação 2 fios / *2 wire line*

Ligação 3 fios / *3 wire line*

Área de deteção / *Detection range*

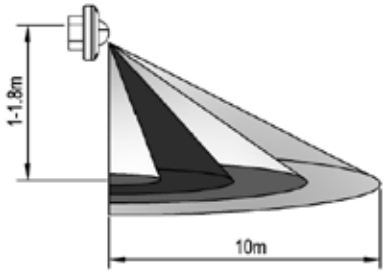

Altura de instalação: 1-1.8 m
Height of installation: 1-1.8 m



Distância detecção: Max.10 m
Detection Distance: Max.10 m

Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*