eminimal SENSOR

360° motion detector



Detetores de movimentos

Motion detectors

FICHA TÉCNICA / *DATA SHEET*

N.º de artigo / *Article number*: 006.015.001.1

Descrição de funções

- Detector de movimento encastrável de 360º, com funções de temporizador e crepuscular. I?ndice de Protecc?a?o IP65, detecção até 6 mts (altura de instalação de 2,5 m).
- É capaz de indentificar dia / noite. Sendo possível o utilizador ajustar o seu funcionamento para níveis de luz ambiente diferentes.
- Pode funcionar durante o dia e a noite quando ajustado na posição "Sol" no (max.).
- Pode funcionar com luz ambiente inferior a 3 Lux quando ajustado na posição "3" no (min.).
- Pode ser ajustado de acordo com a sua aplicação. A distância de deteção aplicado na parede pode ser de 8m e aplicado no teto pode ser de 6 m.
- O ajuste do tempo é adicionado continuamente, quando recebe a indicação de movimento após a primeira atuação, esta irá reiniciar a contagem a partir desse momento.

Features

- *Built-in 360º motion detector, with timer and twilight functions. Protection index IP65, detection up to 6 mts (installation height of 2,5 m).*
- *It is able to identify day/night. It is possible for the user to adjust its operation to different ambient light levels.*
- *It can work both day and night when set to "Sun" position at (max.).*
- *It can work with ambient light less than 3 Lux when set to "3" position on (min.).*
- *It can be adjusted according to your application. The detection distance applied to the wall can be 8 m and applied to the ceiling can be 6 m.*
- *The time setting is added continuously, when it receives the motion indication after the first actuation, it will restart the count from that moment.*


Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*

Dados técnicos / *Technical data*

Tensão em modo de operação | *Operating voltage*	220-240V AC
Frequência | *Frequency*	50 Hz
Consumo em stand-by | *Stand-by consumption*	0,5 W
Número de canais | *Number of channels*	1
Tipo de montagem | *Installation type*	Montagem de embutir / *Surface instalation*
Intervalo de ajuste da luminosidade | *Setting range brightness*	3 ... 2000 Lux
Potência de comutação da Luz | *Switching capacity light*	10 A (a 230 V AC, cos φ = 1), 6 A (a 230 V AC, cos φ = 0,6), 3 AX (a 230 V AC, cos φ = 0,3)
Ângulo de deteção | *Detection angle*	120 / 360°
Altura de montagem | *Installation height*	1,8 ... 2,5 m / Parede / *Wall* 2,2 ... 4m / Teto / *Ceiling*
Alcance ajustavél | *Adjustable range*	Max. 8m / Parede / *Wall* Max. 6m / Teto / *Ceiling*
Tempo de funcionamento da luz *Light switch-off delay*	10 s ... 8 m
Carga das lâmpadas incandescentes / de halogéneo *Incandescent lamp load and halogen*	800 W
Lâmpada LED | *LED lamp*	200 W
Classe de proteção | *Protection class*	II
Temperatura ambiente | *Ambient temperature*	-20 °C ... +40 °C
Tipo de proteção | *Type of protection*	IP65

Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*

Esquemas de ligação
Connection example

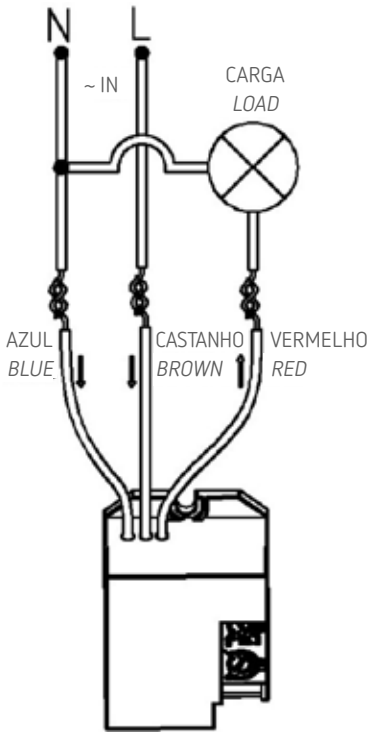


Acessórios / *Accessories*


Não existem acessórios adicionais para este modelo
This model do not have additional acessories

Área de deteção / *Detection range*

Vista de topo (em planata) / *Top view (in plan)*

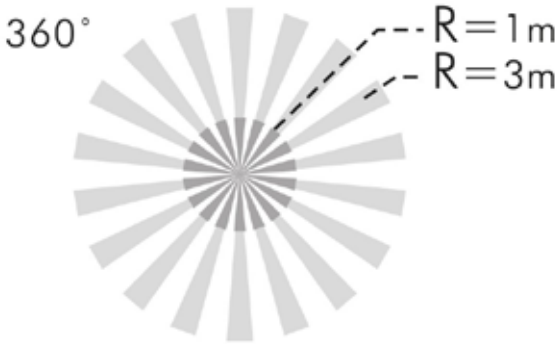

Vista de alçado (de lado) / *Elevation view (side)*

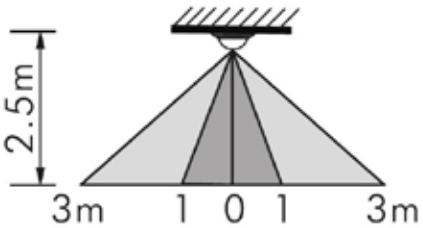

Maior área de deteção / *Larger detection area*

Menor área de deteção / *Smaller detection area*

Actualizado em 20/01/2017. Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão.
Updated in 20/01/2017. *Subject to technical changes and misprints.*